



POSE D'UN DETECTEUR D'OUVERTURE



1. Contenu du produit :

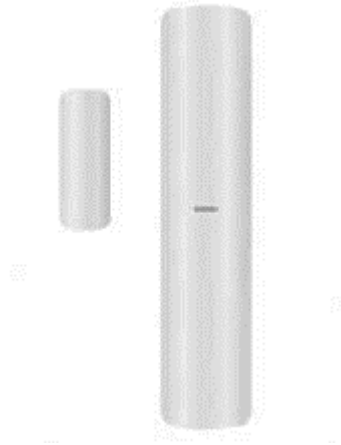

2. Pose du détecteur par les doubles faces fournies :

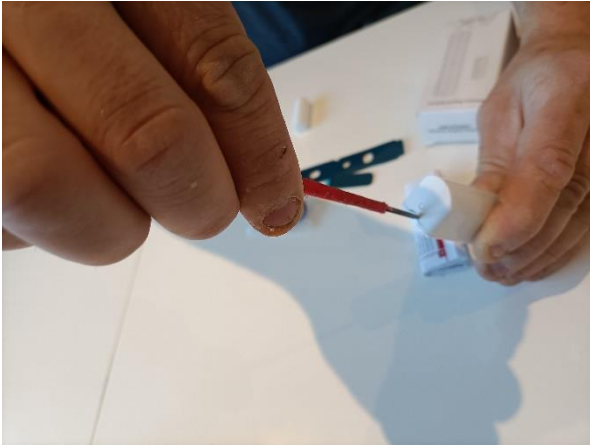


Déclipsez le couvercle à l'aide d'un petit tournevis plat



Collez le double face sur le détecteur



Le support doit être de qualité pour utiliser ce type de fixation.

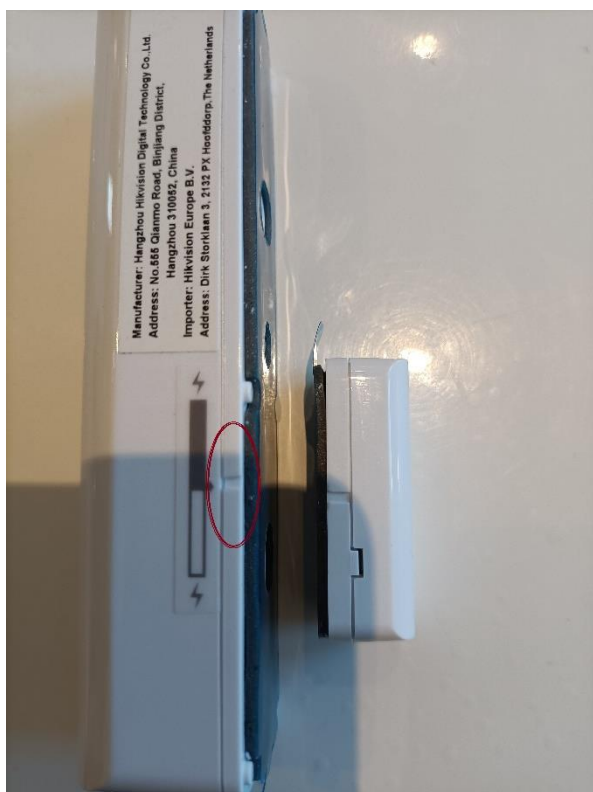

Bien positionner l'aimant en face de la **rainure** du détecteur



Collez le détecteur sur la partie fixe de votre ouverture et l'aimant sur la partie mouvement de votre ouverture

3. Fermeture du détecteur :



Mettre l'**interrupteur** sur ON



Enclenchez correctement le détecteur avec son couvercle fixé

VOTRE DETECTEUR EST POSE
MERCI D'AVOIR CHOISI EASYALARME