


POSE DE LA CENTRALE



1. Contenu du produit :

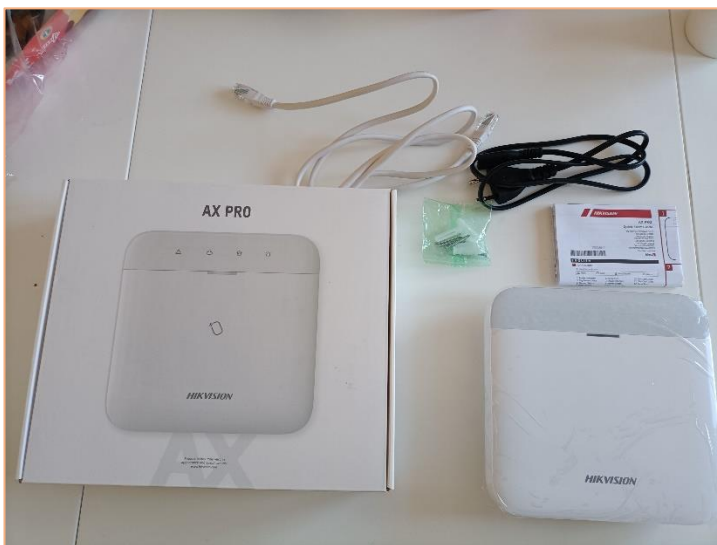

2. Pose du produit avec les chevilles et vis :



Positionnez la centrale à l'endroit désiré et tracez l'emplacement pour les vis.

Faites un trou de 6mm de diamètre sur les marquages tracés.




Mettez les chevilles fournies avec la centrale et fixez-la avec les vis fournies.



Utilisez les vis fournies avec la centrale car leurs dimensions sont faites pour la fermeture optimale de la centrale.

3. Fermeture de la centrale

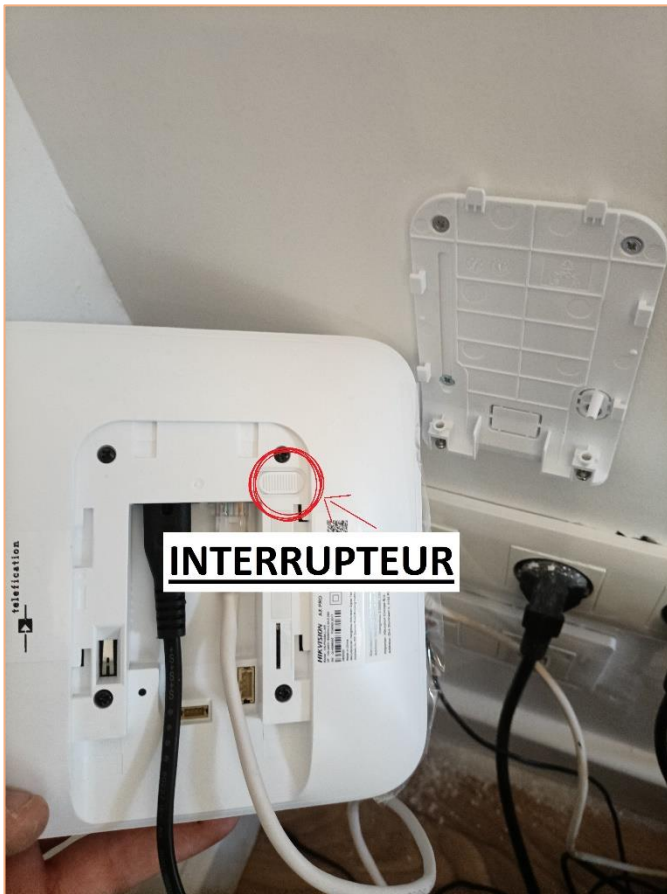

Mettre l'**interrupteur** sur ON

Enclenchez correctement la centrale avec son couvercle fixé au mur et serrez les vis du dessous

4. Raccordement



Branchez le câble Ethernet sur la sortie RJ45 de la box internet



Branchez la prise sur une prise de courant

Il n'est pas obligé de fixer la centrale au mur (mais conseillé) mais le couvercle arrière doit être obligatoirement clipsé avec la centrale.

VOTRE CENTRALE EST POSEE
MERCI D'AVOIR CHOISI EASYALARME